


X3

platforma schodowa z torem prostym



Platforma X3 zaprojektowana została do pokonywania jednego biegu schodowego po torze prostoliniowym. Jest łatwa i przyjazna w obsłudze. Znajduje zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Wysoka jakość oraz niezawodność pozwala na montowanie platformy X3 w domach prywatnych oraz w budynkach użyteczności publicznej.

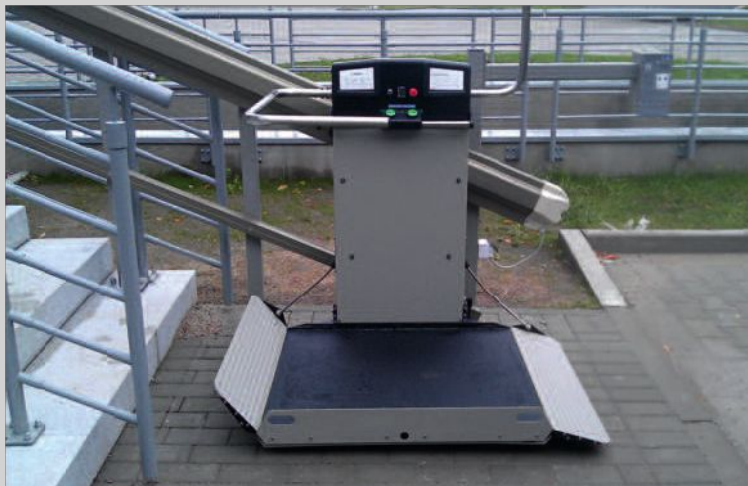

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiar podestu (PxL):	700x750mm	
	800x900mm	
	800x1050mm	
	800x1220mm	
Udźwig:	250kg	
Prędkość jazdy:	0,1 m/s	
Ilość przystanków:	2	
Najazd na platformę na dolnym przystanku:	na wprost lub boczny	
Sposób składania i rozkładania:	ręczny lub automatyczny	
Tor jazdy:	prostoliniowy	
Mocowanie:	do ściany lub do słupków podporowych	
Zasilanie:	230VAC, 10A, 3x1,5mm ² , sterowanie 24V	
Rodzaj napędu:	przekładnia zębata wzdłuż aluminiowej szyny	
Kolor obudowy:	RAL 7030	

Platforma X3 wyposażona jest w poręczę bezpieczeństwa i klapki najazdowe. Posiada sygnał alarmowy w przycisku „STOP” i systemy zabezpieczające przed zgnieceniem. Wyposażona jest również w ręczny zjazd awaryjny, świetlną listwę sygnalizacyjną a także ogranicznik prędkości z układem chwytym zabezpieczającym przed nadmierną prędkością jazdy w dół.

Platforma X3 spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz normy zharmonizowanej EN 81-40. Posiada oznaczenie CE.



Przedstawiciel:

TARLIFT Spółka Cywilna
33-100 Tarnów
ul. Krakowska 25 lok.7
tel. 698680061 603849777
email: biuro@tarlift.pl