




2 haki montażowe:
1000 kg i 3000 kg w osi poziomej kabiny

otwór wentylacyjny o sumarycznym
przekroju 40x50 cm (0,20 m²)

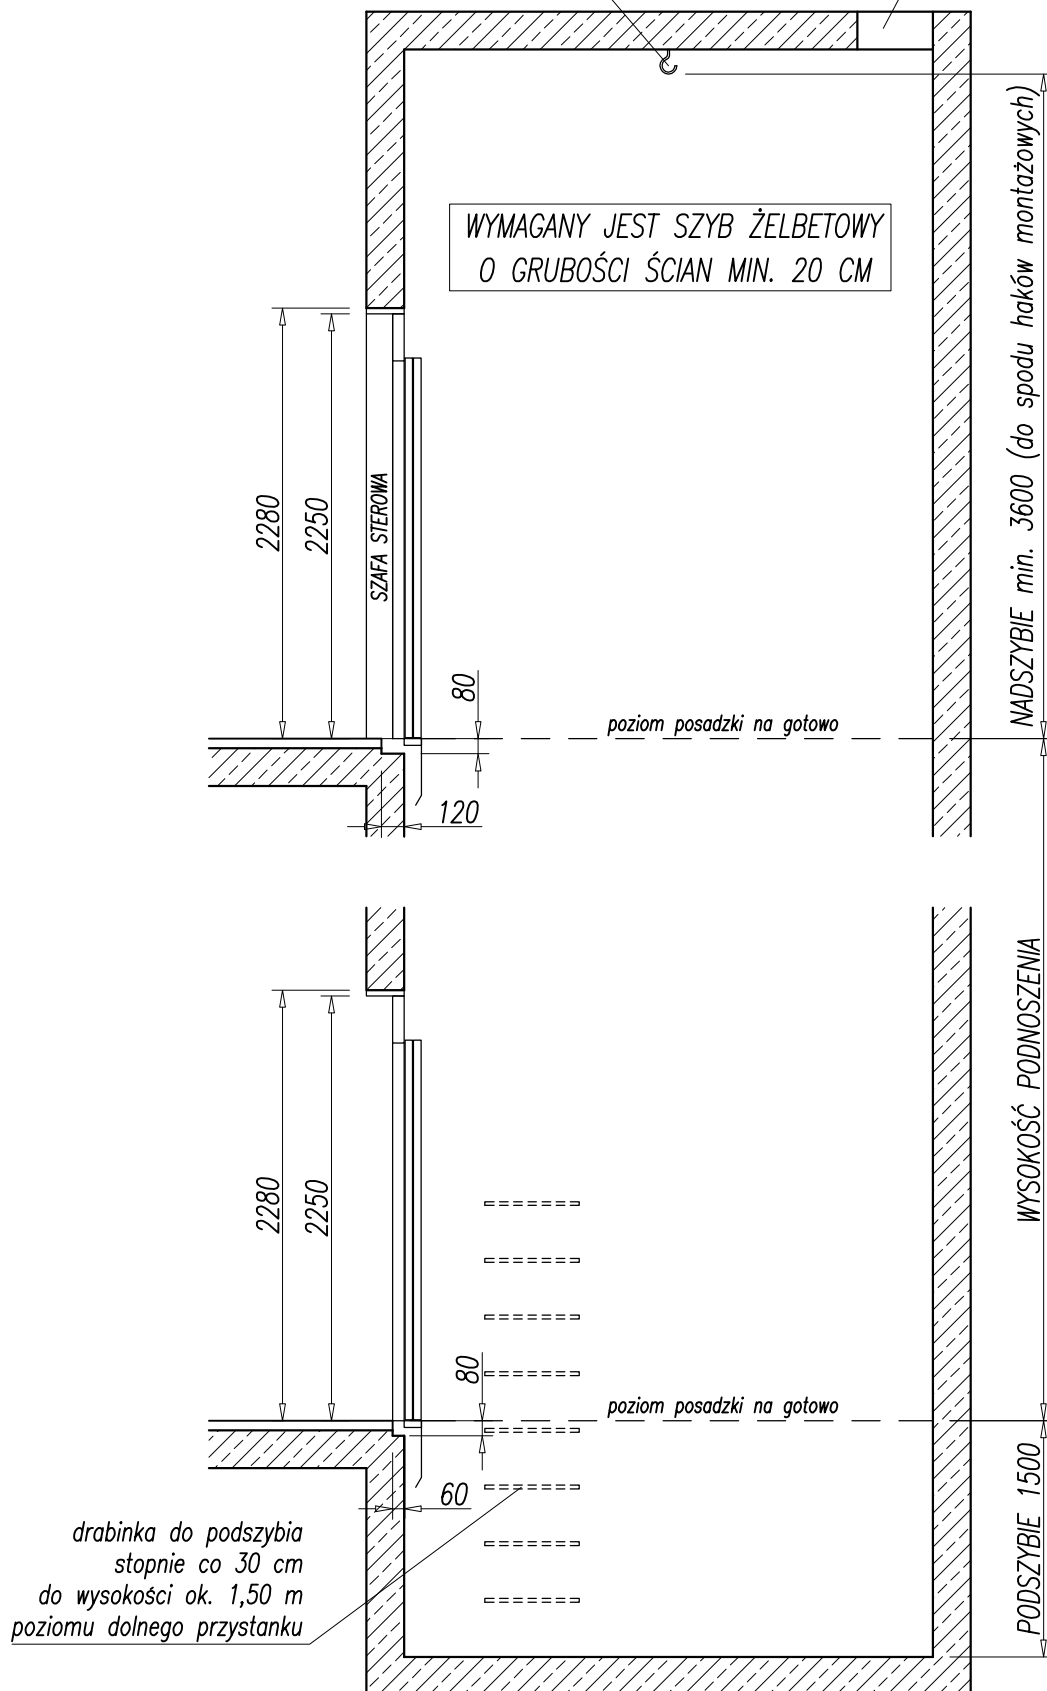

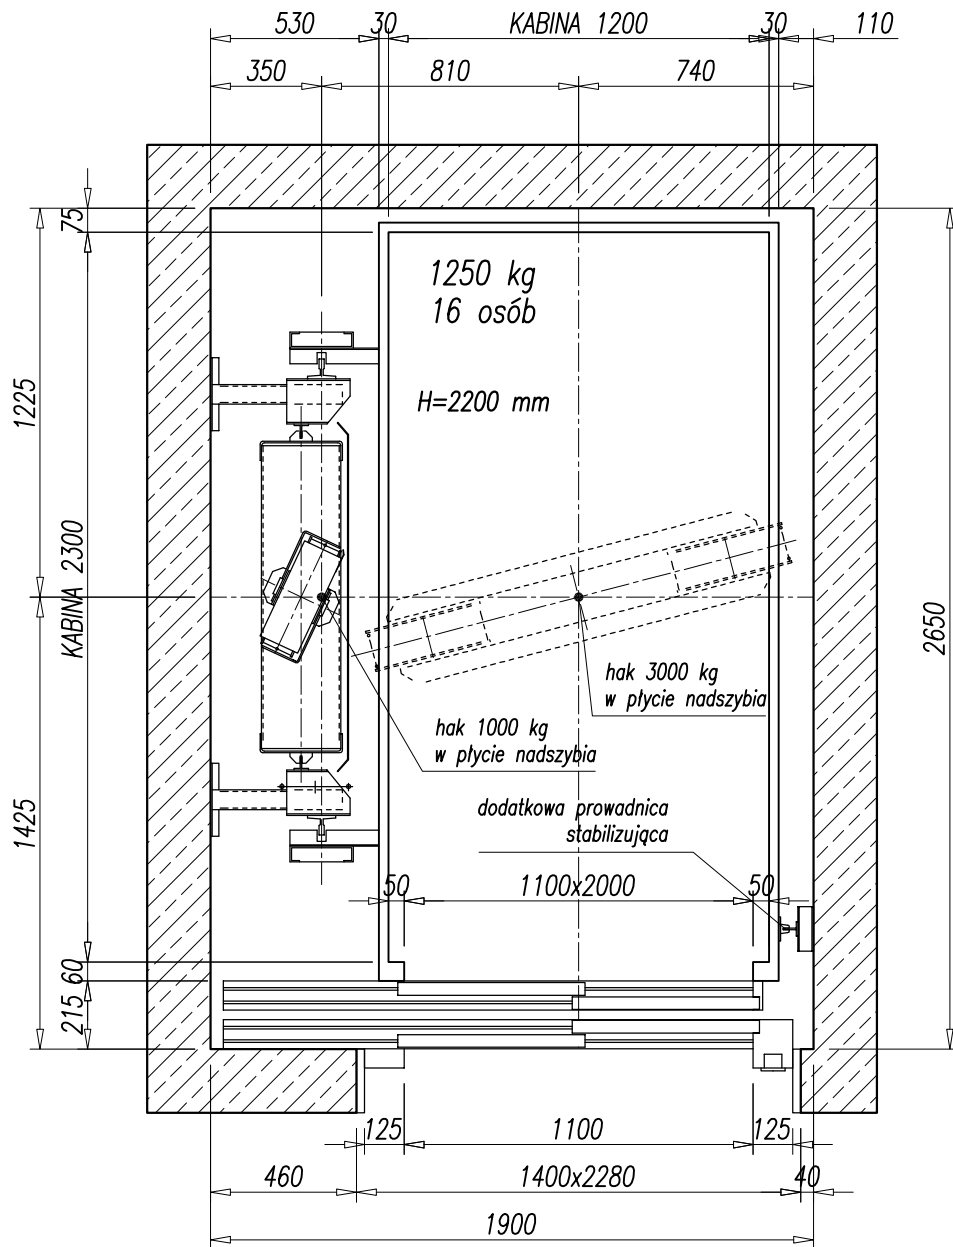

POSZERZONY OTWÓR DRZWI NA GÓRNEJ KONDYGNACJI

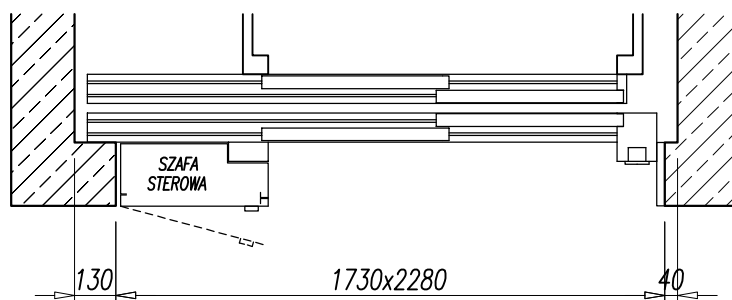

UWAGI: Wymiary szachtu w świetle na gotowo po otynkowaniu.


Odbicie lustrzane rzutu dźwigu jest rozwiązaniem równoważnym.

Wykończeniowe obróbki murarskie po zamontowaniu dźwigu


MONOLITO™

1250 kg

MOL 1250-2T-110

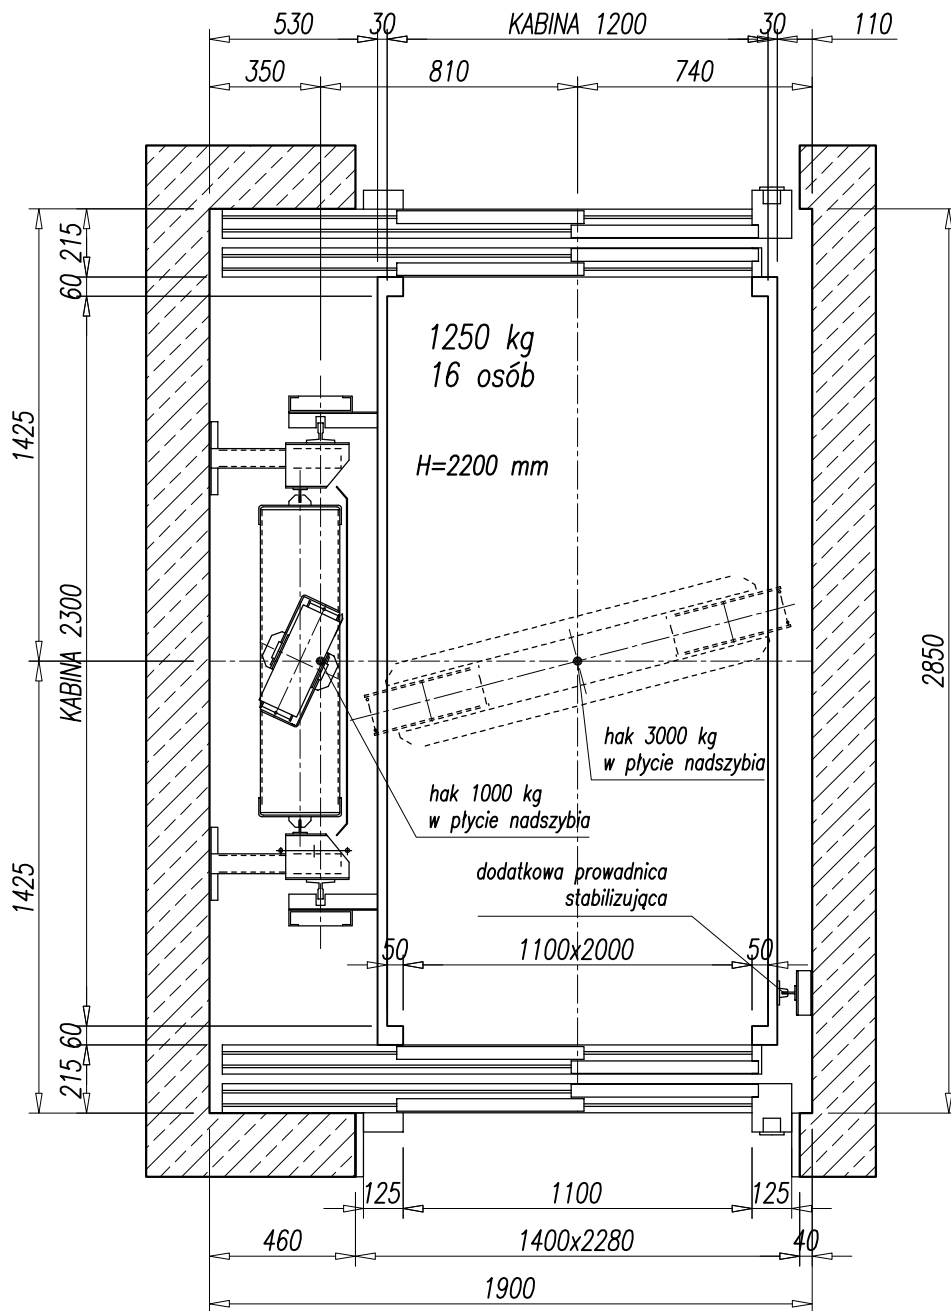


POSZERZONY OTWÓR DRZWI NA GÓRNEJ KONDYGNACJI

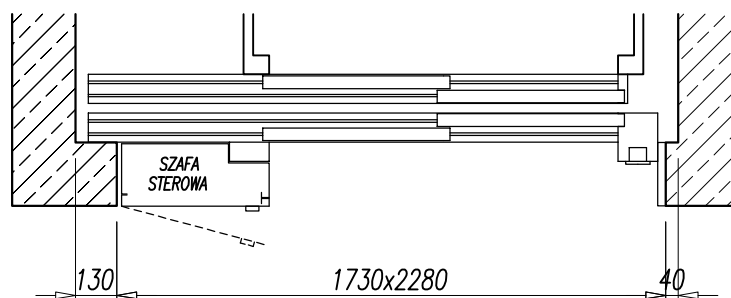


UWAGI: Wymiary szachtu w świetle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dźwigu jest rozwiązaniem równoważnym.

Wykończeniowe obróbki murarskie
po zamontowaniu dźwigu

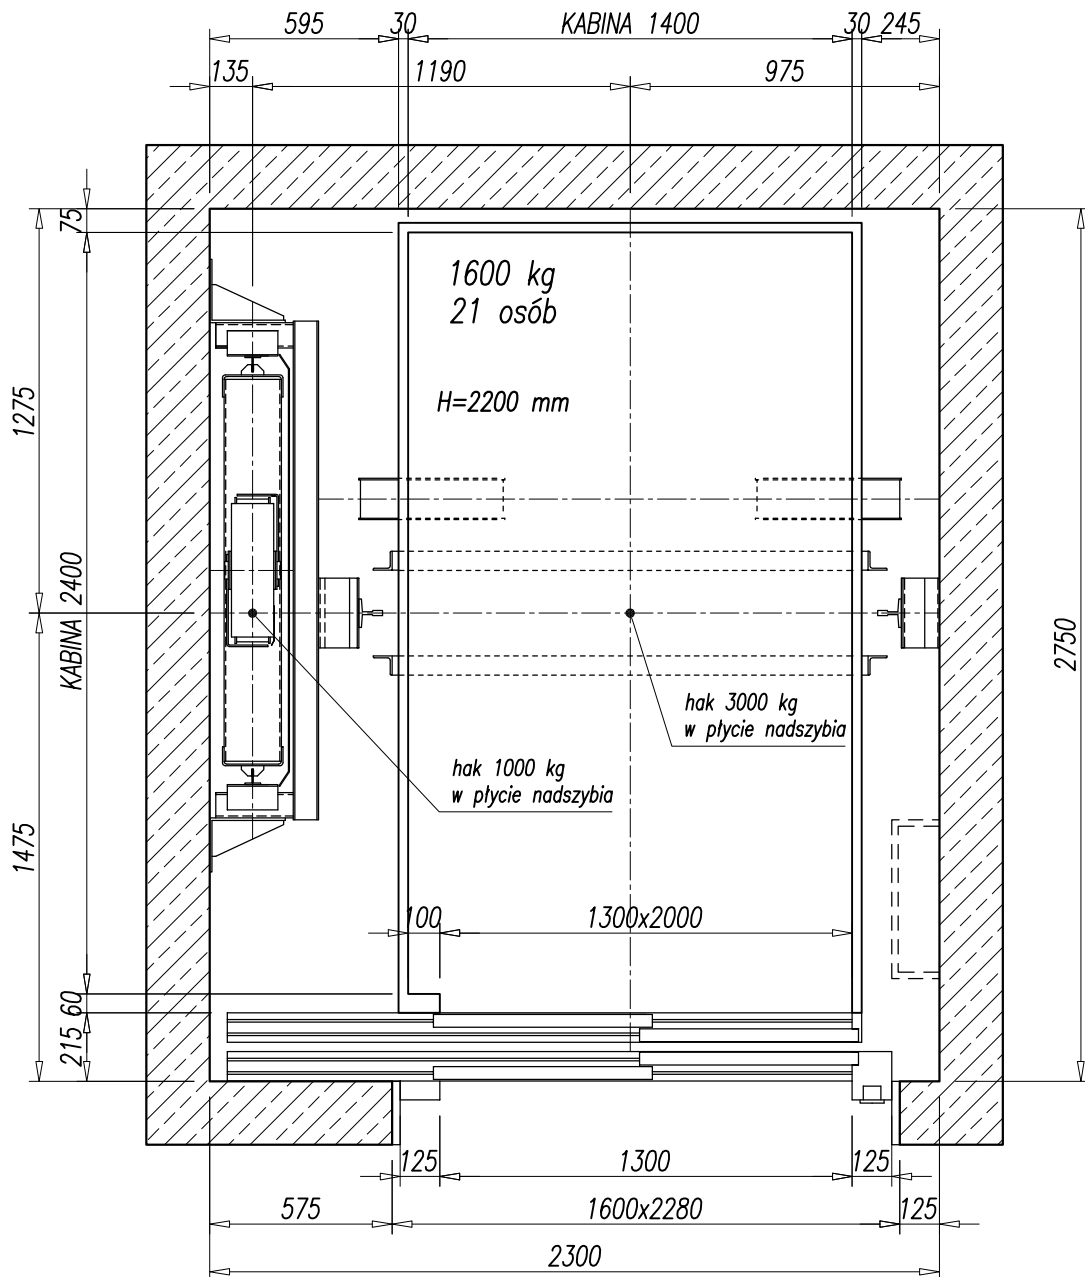


POSZERZONY OTWÓR DRZWI NA GÓRNEJ KONDYGNACJI

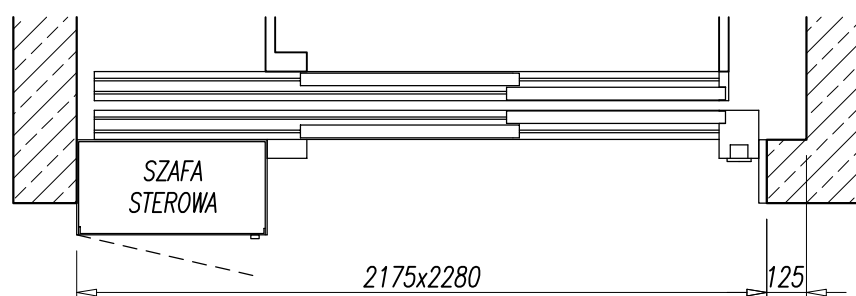


UWAGI: Wymiary szachtu w świetle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dźwigu jest rozwiązaniem równoważnym.

Wykończeniowe obróbki murarskie po zamontowaniu dźwigu

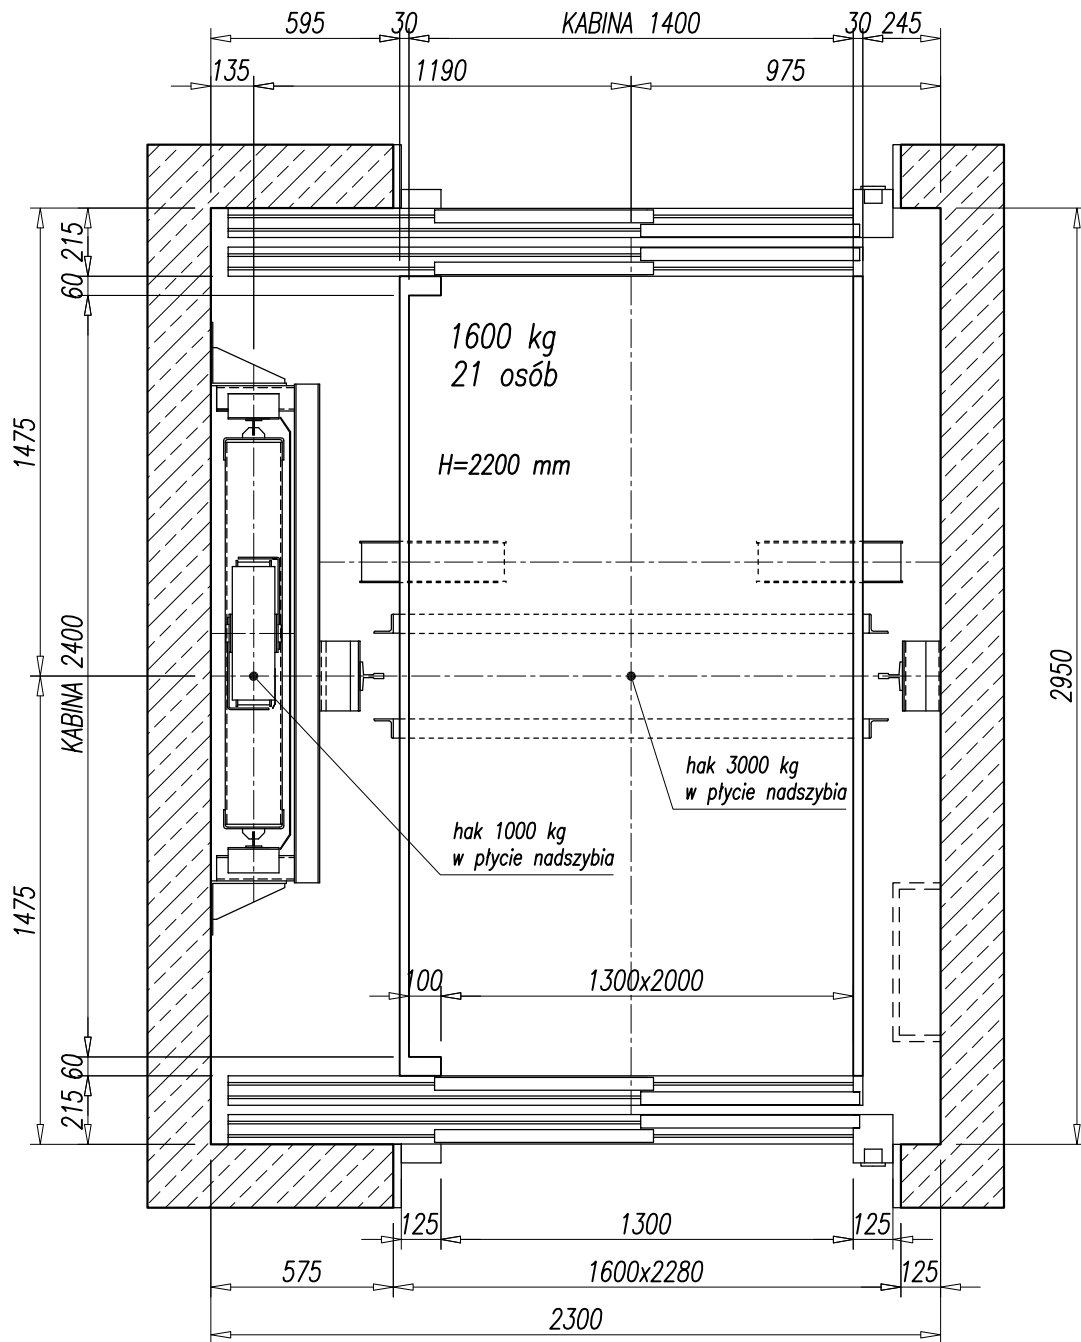


POSZERZONY OTWÓR DRZWI NA GÓRNEJ KONDYGNACJI

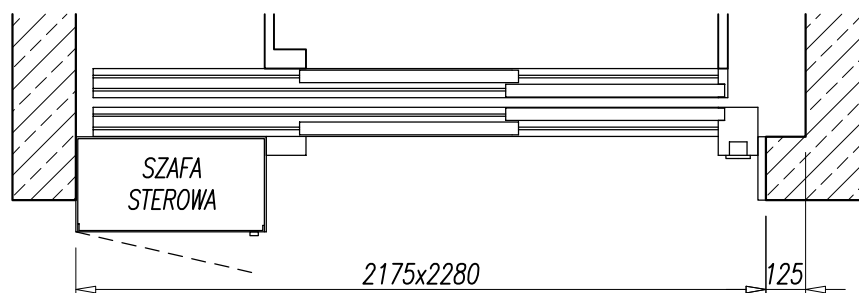


UWAGI: Wymiary szachtu w świetle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dźwigu jest rozwiązaniem równoważnym.

Wykończeniowe obróbki murarskie po zamontowaniu dźwigu

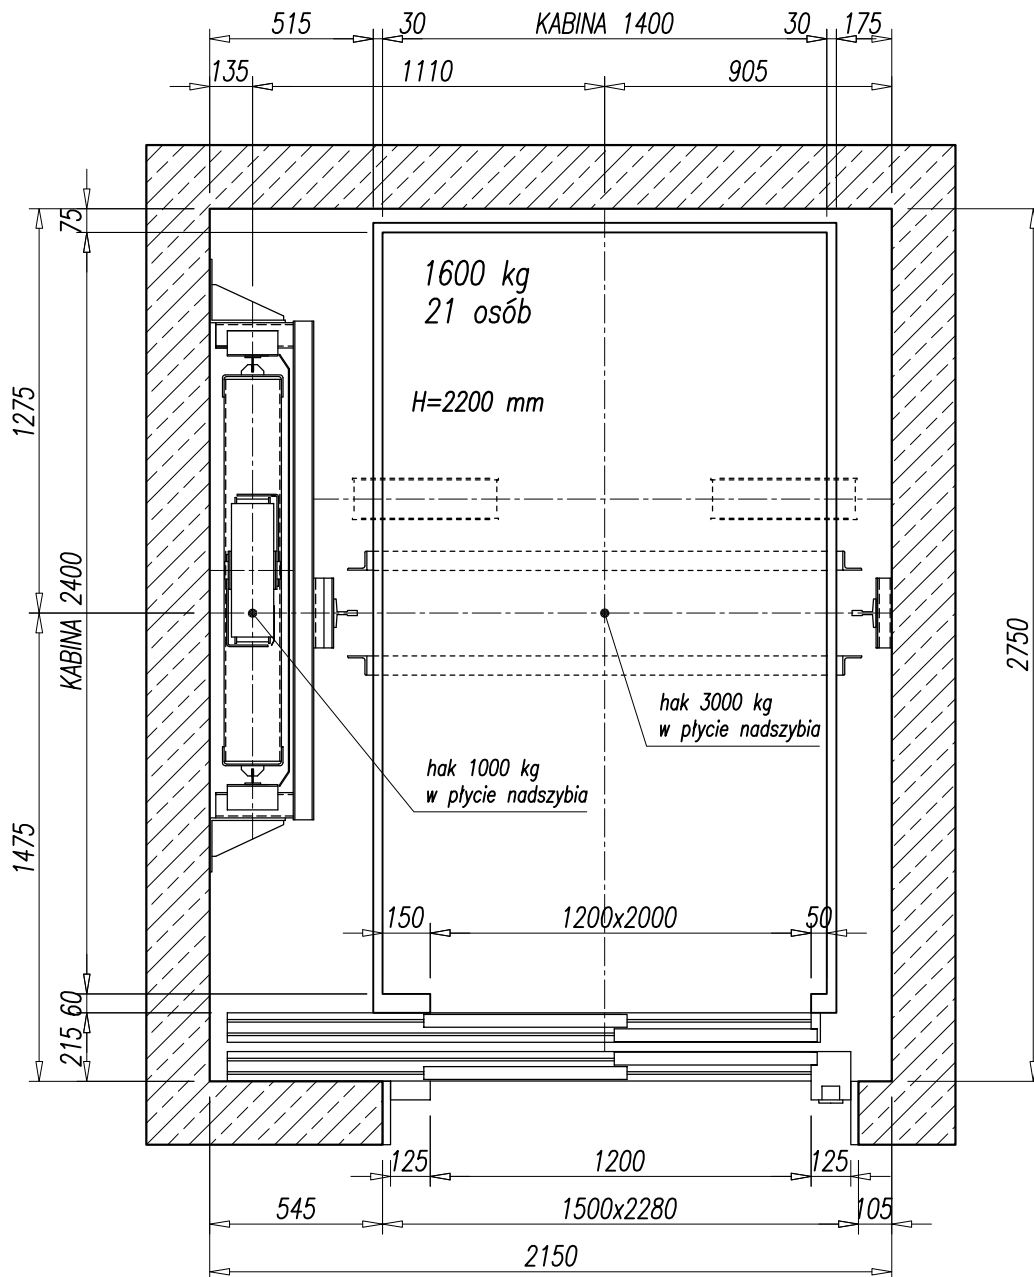


POSZERZONY OTWÓR DRZWI NA GÓRNEJ KONDYGNACJI

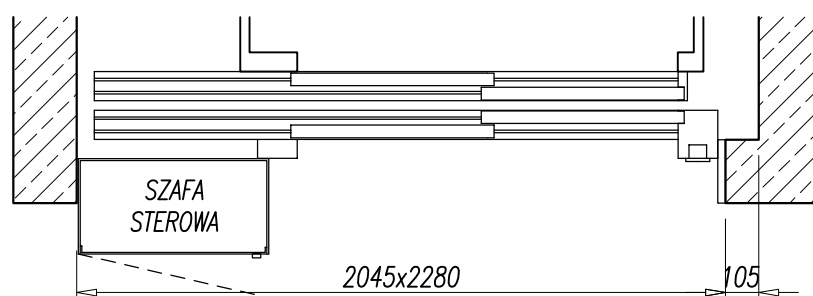


UWAGI: Wymiary szachtu w świetle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dźwigu jest rozwiązaniem równoważnym.

Wykończeniowe obróbki murarskie po zamontowaniu dźwigu

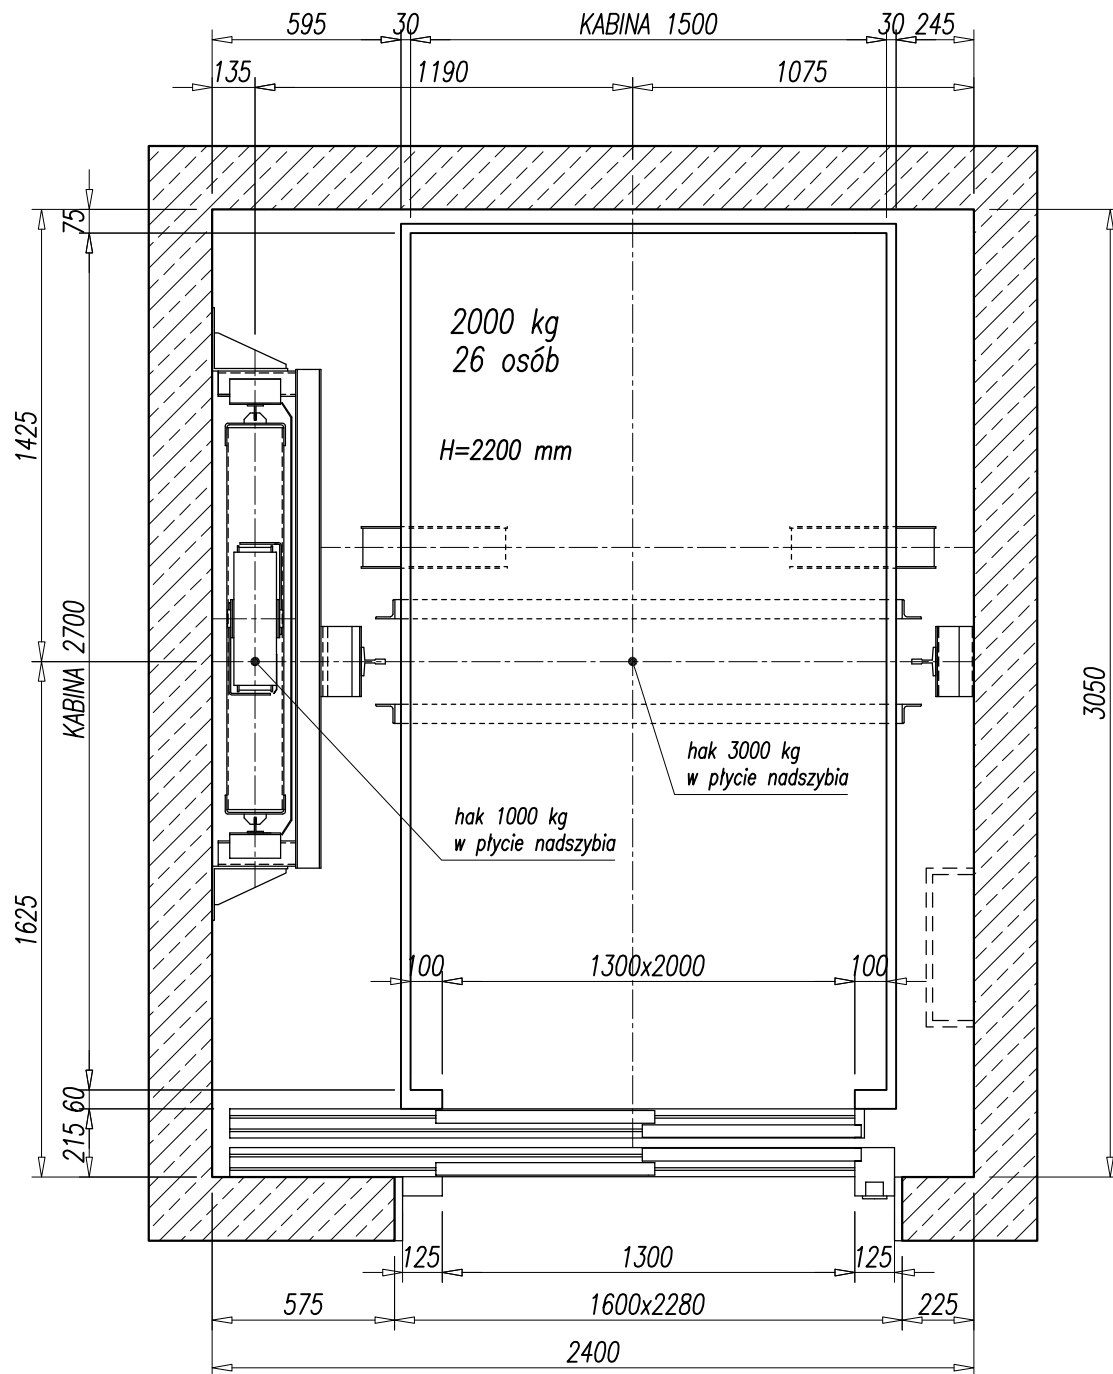


POSZERZONY OTWÓR DRZWI NA GÓRNEJ KONDYGNACJI

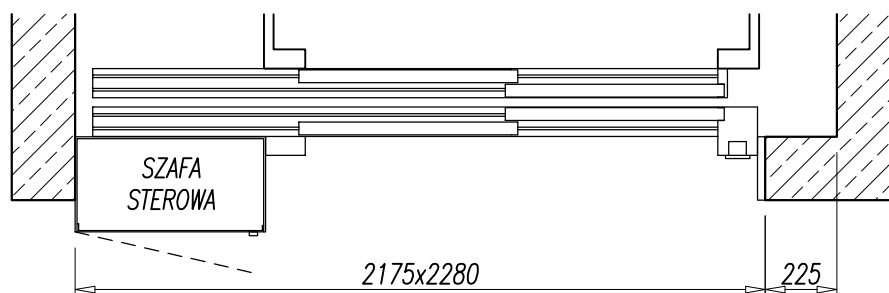


UWAGI: Wymiary szachtu w świetle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dźwigu jest rozwiązaniem równoważnym.

Wykończeniowe obróbki murarskie po zamontowaniu dźwigu

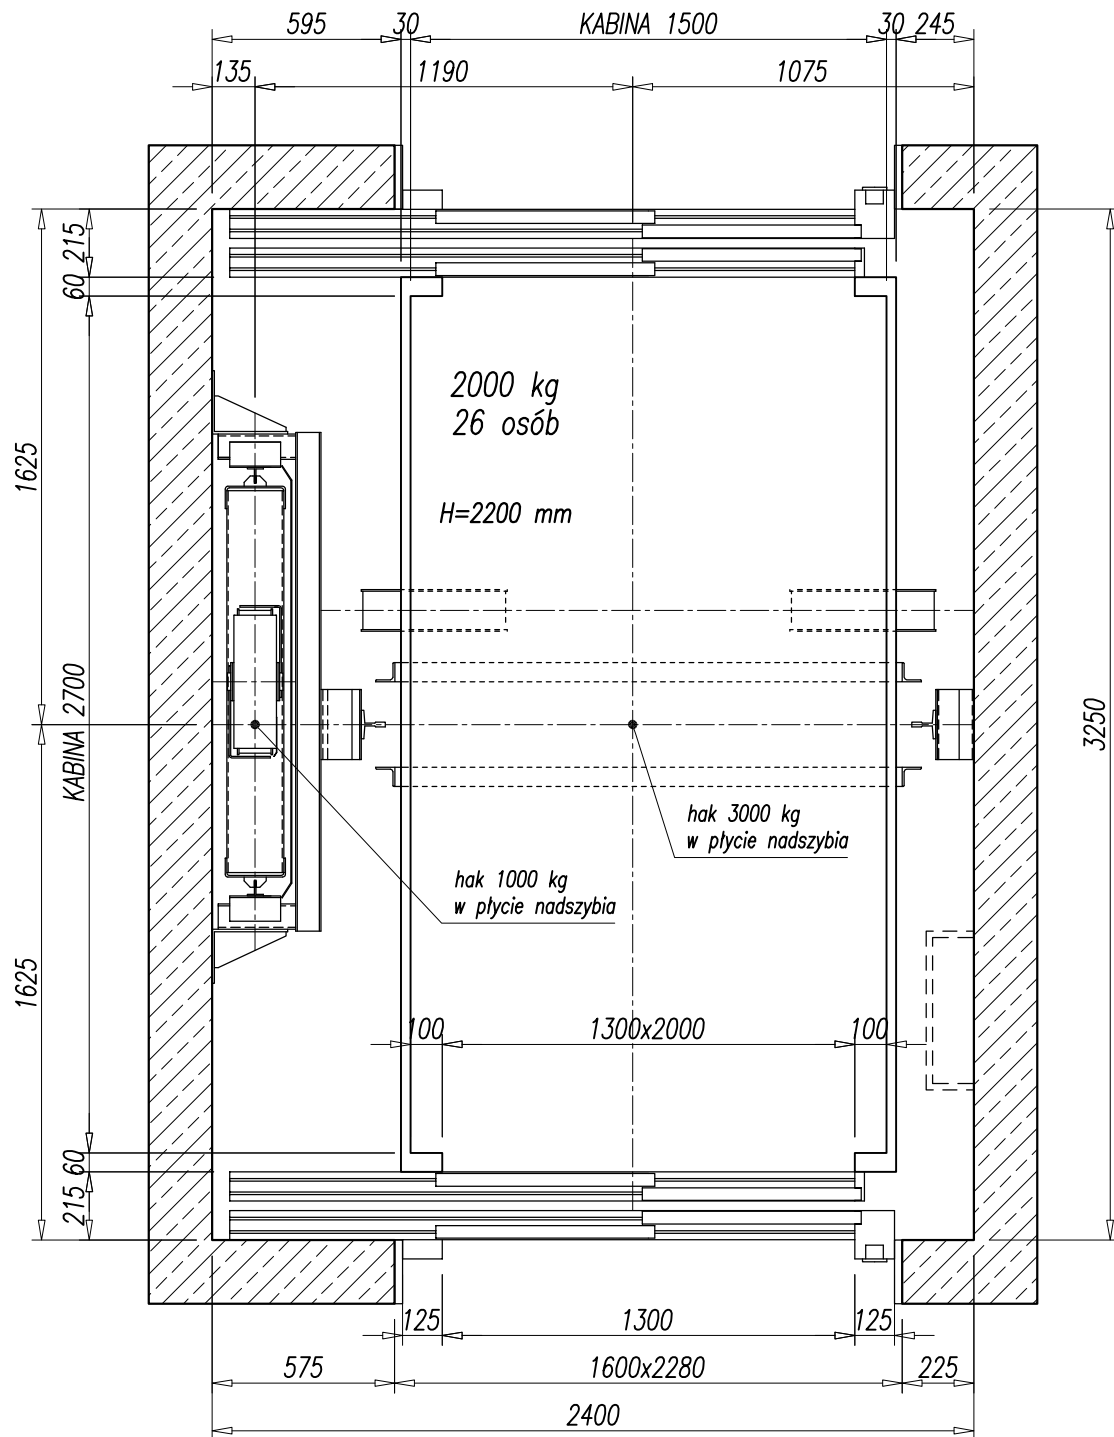

POSZERZONY OTWÓR DRZWI NA GÓRNEJ KONDYGNACJI

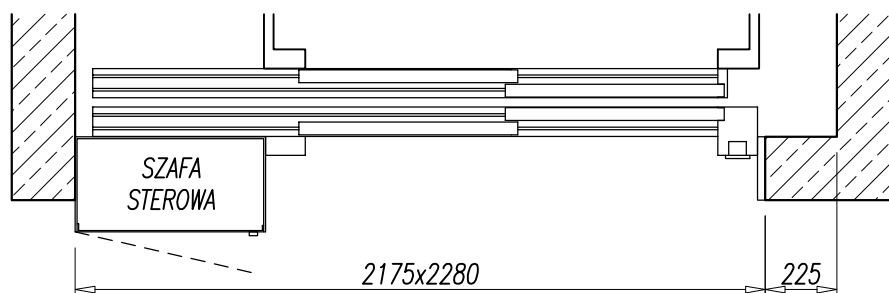

UWAGI: Wymiary szachtu w świetle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dźwigu jest rozwiązaniem równoważnym.

Wykończeniowe obróbki murarskie po zamontowaniu dźwigu